


Crosse compteur JPC

Crosse compteur 180° c. coudée écrou JPC DN20 / CU22 + jt. / skin. p. cof. S2300 / S2400 / C2300 G

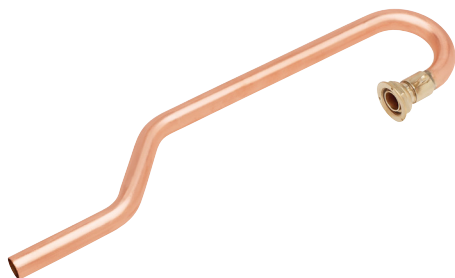

Description produit

Crosse à 180° contre-coudée à visser sur un filetage mâle à Joint Plat Compteur (JPC) et à braser un tube cuivre.

Pour le raccordement en sortie d'un compteur G4 dans un coffret S 2400 à une tuyauterie cuivre.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certification

- Autorisée d'emploi par GRDF

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 500 mbar
- Ecrou prisonnier tournant plombable à JPC et à braser sur un tube cuivre de Ø 22
- Entraxe : 87mm
- Avec oreille de fixation sur le raccord à JPC
- Livré avec joint

Éco-contribution :

Cet article est soumis à une éco-contribution.

Codification BANIDES

Référence	Calibre	Entrée	Sortie	Gencod
0223622	20	CU22	Ecrou JPC DN20	3571100030046